


WALKABILITY STEPS AHEAD

Confidence underfoot is essential for roofing crews to work quickly and safely. The unique synthetic construction of Titanium® UDL25 offers elevated grip to comparably priced non-woven competitors. That means less slipping – even on slopes 8:12 pitch and higher.

CAMINABILIDAD UN PASO ADELANTE

La confianza bajo los pies es esencial para que los equipos de techado trabajen de manera rápida y segura. La construcción sintética única de Titanium® UDL25 ofrece un agarre elevado a competidores no tejidos con precios comparables. Eso significa menos deslizamiento, incluso en pendientes de 8:12 de inclinación y más altas.

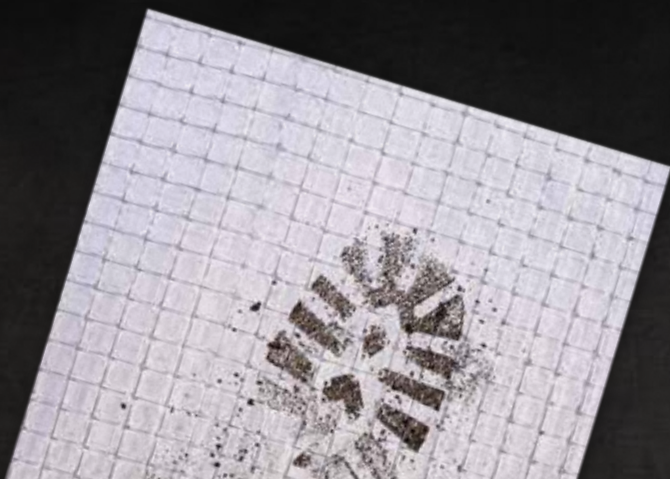

TITANIUM UDL25 ROLL SPECS ESPECIFICACIONES DEL ROLLO TITANIUM UDL25

LENGTH PER ROLL LONGITUD POR ROLLO	250' / 76.2 M
WIDTH PER ROLL ANCHO POR ROLLO	48" / 122 CM
WEIGHT PER ROLL PESO POR ROLLO	25 LBS / 11.5 KG
ROLL SIZE TAMAÑO DEL ROLLO	10 SQ / 93 M²

TEST STANDARD CODE APPROVALS* ESTÁNDARES DE PRUEBA Y APROBACIONES DE CÓDIGOS*

ASTM D8257	ASTM D8257
ASTM D226 TYPE II	ASTM D226 TIPO II
ASTM D4869 TYPE IV	ASTM D4869 TIPO IV
ASTM E108 CLASS A FIRE**	CLASE A FUEGO ASTM E108**
CAN/CSA 123.3	CAN/CSA 123.3
PERMEABILITY ASTM E96	PERMEABILIDAD ASTM E96
TEAR STRENGTH ASTM D4533	RESISTENCIA AL DESGARRO ASTM D4533
TENSILE STRENGTH ASTM D5035	RESISTENCIA A LA TENSIÓN ASTM D5035
LINEAR DIMENSIONAL CHANGE ASTM D1204	CAMBIO DIMENSIONAL LINEAL ASTM D1204
PLIABILITY ASTM D146	FLEXIBILIDAD ASTM D146
WATER TRANSMISSION ASTM D4869	TRANSMISIÓN DE AGUA ASTM D4869
PRI ER 1378E05	PRI ER 1378E05
FLORIDA PRODUCT APPROVAL	APROBACIÓN DEL PRODUCTO EN EL ESTADO DE FLORIDA
MIAMI-DADE COUNTY PRODUCT APPROVAL	PRODUCTO APROBADO POR EL CONDADO DE MIAMI-DADE
TEXAS DEPARTMENT OF INSURANCE	DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE TEXAS



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Scan the QR code or visit [owenscorning.com/titanium](https://www.owenscorning.com/titanium)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Escanee el código QR o visite [owenscorning.com/titanium](https://www.owenscorning.com/titanium)



* Meets or exceeds all below tests and standards.
** ASTM E108 Class A Fire Resistance when installed under asphalt shingles.
† Compared to premium underlayments from competitive synthetic brands.
+ Compared to premium underlayments from competitive brands.
© 2025 Owens Corning. All Rights Reserved. Pub No. 10027762 February 2025

* Satisface o supera todas las pruebas y estándares a continuación.
** ASTM E108 Clase A Resistencia al fuego cuando se instala bajo tejas de asfalto.
† En comparación con las bases premium de marcas sintéticas competitivas.
+ En comparación con los revestimientos premium de marcas competidoras.
© 2025 Owens Corning. Todos los derechos reservados. N.º de publicación 10027762 February de 2025

TOUGH. TESTED. TITANIUM® RESISTENTE. PROBADO. TITANIUM®



TITANIUM® UDL25

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT
MEMBRANA SINTÉTICA PARA TECHOS

TITANIUM®
WALKABILITY



EASY STEEP SLOPE WALKABILITY
CAMINABILIDAD FÁCIL EN PENDIENTES
PRONUNCIADAS

WALKABILITY IN DRY CONDITIONS
CAMINABILIDAD EN CONDICIONES SECAS

WALKABILITY IN WET CONDITIONS
CAMINABILIDAD EN CONDICIONES MOJADAS

TOUGH ENOUGH FOR HIGH TRAFFIC AREAS
LO SUFICIENTEMENTE RESISTENTE
PARA ÁREAS DE ALTO TRÁFICO

TITANIUM® UDL25

Up to 50% stronger* than competitive premium underlayments, Titanium® UDL25 synthetic underlayment is made tough to offer premium performance under asphalt shingles, as well as metal and composite.

Titanium® UDL25 offers outstanding walkability to help roofers move confidently, even in wet conditions on steep slopes. Plus, its light weight, 48" width and 250' run length allows for fewer laps, cuts and easy roll handling. All with exceptional tear strength, high temperature durability and up to 3 months UV exposure.

You watch the weather. You watch your step.
Watch what you put under foot.


TOUGH. TESTED. TITANIUM.®

Hasta un 50% más fuerte* que las membranas de primera calidad de la competencia, la membrana sintética Titanium® UDL25 es resistente para ofrecer un rendimiento de primera calidad bajo tejas de asfalto, así como metal y compuesto.

Titanium® UDL25 ofrece una excelente caminabilidad para ayudar a los techadores a moverse con confianza, incluso en condiciones húmedas en pendientes empinadas. Además, su peso ligero, 48" de ancho y 250' de longitud de recorrido permiten menos vueltas, cortes y fácil manejo del rollo. Todo con una resistencia excepcional a desgarros, durabilidad a alta temperatura y hasta 3 meses de exposición a los rayos UV.

Observe el clima. Observe su pisada. Observe lo que pone bajo sus pies.

RESISTENTE. PROBADO. TITANIUM.®

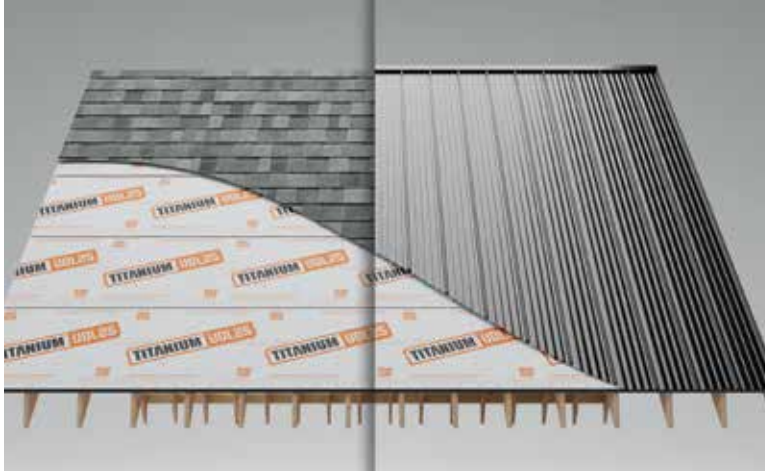

UDL25 is ideal for use under asphalt, metal, and composite shingles.

UDL25 es ideal para usar debajo de tejas de asfalto, metal y compuesto.

STEP ON IT SERIOUSLY. STEP ON IT.

See why contractors prefer the
Titanium® experience.

PISE FIRME CON SEGURIDAD. PISE FIRME.

Vea por qué los contratistas prefieren la
experiencia Titanium®.



JOIN OUR CUSTOMER LOYALTY PROGRAM AND EARN REWARDS.
ÚNASE A NUESTRO PROGRAMA DE LEALTAD Y GANE RECOMPENSAS.

PROTECTION THAT EXCELS

Underlayments need to be tough to hold up during installation and reliably protect the deck for years after. Excelling in all temperatures from -40° to 240°F, Titanium® UDL25 repels water with tear strength and scuff toughness tested to outperform the competition. It lays flat and will not wrinkle helping homeowners enjoy a well-protected, great looking roof for years to come.

PROTECCIÓN QUE SOBRESALE

Las bases deben ser resistentes para soportar la instalación y proteger de manera confiable la estructura durante años después. Sobresaliendo en todas las temperaturas de -40° a 240°F, Titanium® UDL25 repele el agua con resistencia al desgarro y resistencia a los rayones probadas para superar a la competencia. Se acomodan y no se arrugan para ayudar a los propietarios a disfrutar de un techo protegido y de excelente aspecto durante los próximos años.



Lays flat and won't wrinkle
Se coloca plana y no se arruga



Exceptional tear strength
Resistencia excepcional al desgarro



Up to three months UV exposure
Hasta tres meses de exposición UV



High temperature performance
Rendimiento a alta temperatura



Lighter surface 30°F cooler
Superficie más clara 30°F más fresca

50% STRONGER*
50 % MÁS FUERTE*

THAN PREMIUM COMPETITIVE SYN
QUE LA SYN COMPETITIVA PREMIUM

**TOUGHER
SURFACE
DURABILITY†**

THAN PREMIUM COMPETITIVE SYN

**MAYOR
DURABILIDAD
DE SUPERFICIE†**

PREMIUM DE SÍNTETICOS